

Zaina-4

- 
- Wooden blinds
 - Vertical blinds
 - Roller blinds
 - Magic screen
 - Motor system
- 

Special Roller Blinds System by Zaina


ม่านม้วนพิเศษ

GREENLINE

GREEN LINE MOTOR SYSTEM

ระบบมอเตอร์ม่านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DM45RQ-6/28

Dimension Drawing



Inner Structure Picture




แรงบิด	: 6	Nm.
ความเร็ว	: 28	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิร์ต)	: 50	Hz.
กำลังไฟ (วัตต์)	: 121	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 20	kg.

ระบบมอเตอร์ม่านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DM45S-20/26 (4wire)

Outline



Dimension Drawing



Inner Structure Picture




แรงบิด	: 20	Nm.
ความเร็ว	: 26	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิร์ต)	: 50	Hz.
กำลังไฟ (วัตต์)	: 170	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 100	kg.

ระบบมอเตอร์ม่านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DM45EW/Y-20/26




EW/Y: Electronic & Radio Control
Electronic Limit + motorated Radio Control +
Aigging & Tilt Function + The Third Limit

Dimension Drawing



Inner Structure Picture



แรงบิด	: 20	Nm.
ความเร็ว	: 26	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิร์ต)	: 50	Hz.
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	: 145	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 100	kg.

ระบบมอเตอร์ม่านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DM35R/Z-6/28
(Woodblinds & MagicScreen)




R:Radio

Mechanic Limit + Built in Receiver + Dot-move & light-adjust functions +
Super-short design

Outline



Dimension drawing



แรงบิด	: 20	Nm.
ความเร็ว	: 26	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิร์ต)	: 50	Hz.
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	: 145	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 100	kg.

ขาจับมอเตอร์รุ่นพิเศษระยะห่างระหว่างมอเตอร์เพียง 3.5 ซม.เท่านั้น



Motor System / Vertical Blinds

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า : ม่านปรับแสง

Ani – Tex



SPECIFICATION

Model	: AT – LAIM 20 RF
Material	: ABS
Color	: White
Size	: 152*40*22 mm.
Weight	: 102 g
Voltage	: DC 3V
Battery type	: AAA – 2 pas
Radio waves	: 2.4 GHz ISM
Wave type	: RF
Skip distance	: 50 m. (± 10)



หมายเหตุ :

รางมอเตอร์ ม่านปรับแสง สามารถทำได้ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร
น้ำหนักรับได้ถึง 25 - 35 กิโลกรัม

Motor System / Roller Blinds

ระบบมอเตอร์ : ม่านม้วน



somfy

• MOTOR SYSTEM : Somfy Aultus 50 RTS
ระบบมอเตอร์ม่านม้วน รุ่น ขอบพี อัลดูต 50 อาร์ทีเอส



แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) : 230 V. AC
ความคลากเคลื่อนของแหล่งจ่ายไฟ (โวลต์) : 207-253 V. AC
ความถี่ (เฮิรซ์) : 50 Hz
การรบกวนความปลอดภัย : EN6 0335-2-97
กรามเข้ากับได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า : EN3 01489-3
สัทสนานวิญญู : EN3 00-220-3

HOME MOTION by **somfy**

Wireless Wall Switch	Wireless Remote Motor		
	• Situo 1 RTS	• Situo 5 RTS	• Telis 16 RTS

• ระบบการควบคุม

- ทีวีอีทีกอนิ่ง
- รีโมทไร้สาย 1 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 5 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 16 ช่องสัญญาณ

ชื่อรุ่น	จุดดูด (kg)	ความถี่ (Hz)	กำลังไฟฟ้า (W)	กระแสไฟฟ้า (A)	น้ำหนัก (kg)	ขนาด (mm)	แรงดัน (V)
Altus 50 RTS 6/17	6	17	90	0.45	140	145	47
Altus 50 RTS 6/32	8	32	120	0.5	150	2 214	52
Altus 50 RTS 10/17	10	17	120	0.5	140	1.985	47
Altus 50 RTS 10/32	10	32	160	0.75	150	2.215	54
Altus 50 RTS 15/17	15	17	140	0.65	150	212	50



The Home Intelligence system with TaHoma

Say **hi :) to smart life!**



- เป็นตัวควบคุมระบบ
- 24 ชั่วโมงออนไลน์
- รองรับระบบ ระบบความปลอดภัย
- สามารถควบคุมระบบ
- สามารถควบคุมระบบ

Manage your home at your fingertips



TaHoma Living Application

is available for iOS and Android smartphones



Motor System


ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

GREENLINE

GREEN LINE MOTOR SYSTEM

ระบบมอเตอร์บานฉนวน รุ่น กรีนไลน์ DM45RQ-6/28

Dimension Drawing



Inner Structure Picture




แรงบิด	: 6	Nm.
ความเร็ว	: 28	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิรตซ์)	: 50	Hz.
กำลังไฟ (วัตต์)	: 121	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 20	kg.

ระบบมอเตอร์บานฉนวน รุ่น กรีนไลน์ DM45EW/Y-20/26




EW/17: Electronic & Radio Control
Electronic Limit + Integrated Radio Control +
Jogging & Flit Function + The Tired Limit

Dimension Drawing



Inner Structure Picture




แรงบิด	: 20	Nm.
ความเร็ว	: 26	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิรตซ์)	: 50	Hz.
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	: 145	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 100	kg.

ระบบมอเตอร์บานฉนวน รุ่น กรีนไลน์ DM45S-20/26 (4wire)

Outline



Dimension Drawing



Inner Structure Picture



Use



แรงบิด	: 6	Nm.
ความเร็ว	: 28	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิรตซ์)	: 50	Hz.
กำลังไฟ (วัตต์)	: 170	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 20	kg.

ระบบมอเตอร์บานฉนวน รุ่น กรีนไลน์ DM35R/Z-6/28
(Woodblinds & MagicScreen)




R:Radio
Mechanic Limit + Built in Receiver + Dot-move & light-adjust functions +
Super-short design

Outline



Dimension drawing



แรงบิด	: 20	Nm.
ความเร็ว	: 26	rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	: 230	v.
ความถี่ (เฮิรตซ์)	: 50	Hz.
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	: 145	w.
รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)	: 100	kg.

*** ขาจับมอเตอร์รุ่นพิเศษระยะห่างระหว่างมอเตอร์เพียง 3.5 ซม. เท่านั้น ***



Motor System

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

GREENLINE

ระบบมอเตอร์บ้านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DM45F/S-10/26
(Bi-direction Control)



F/S: Electronic Radio
Built-in Receiver - Electronic Limit - Jog & Tilt - Altimeter Setting - Switch Switchon
- Preferred Prep Position - Reset to Factor Motor - Bi-Directional Control




*Bi-directional Control
(Motor talk back)
- สามารถควบคุมทิศทางม้วนขึ้นลง
Application Connector

แรงบิด : 10 Nm.
ความเร็ว : 26 rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) : 230 v.
ความถี่ (เฮิร์ต) : 50 Hz.
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) : 161 w.
ร่นน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) : 50 kg.

GREEN LINE MOTOR SYSTEM

ระบบมอเตอร์บ้านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DM25LEU/S-11/28
(Motor Battery)

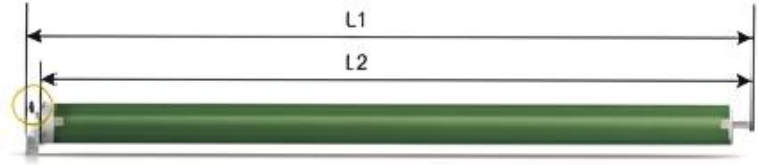

Features



Type-C / Enecl USB



Battery Chute



Solar Charging



Multiple Step Position


• Soften Operation
• Soft Protection
• External Receiver
• Program Button
• External Control Battery

• Jog Mode
• Remote Control
• Smartphone Control
• Soften Talkback

Drive Shaft



Limit Head



แรงบิด : 1.1 Nm.
ความเร็ว : 28 rpm.
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) : 230 v.
ความถี่ (เฮิร์ต) : 433 Hz.
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) : 8 w.
ร่นน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) : 5 kg.

ขจัดมอเตอร์รุ่นพิเศษระยะห่างระหว่างมอเตอร์เพียง 3.5 ซม.เท่านั้น



GREENLINE

มอเตอร์บ้านม้วน รุ่น กรีนไลน์ DT72TE-1 (Curtain Motor)



Structure Picture



ระบบการควบคุม

- สวิตช์ระบบสายไฟ ติดตั้ง 1 ช่องสัญญาณ
- สวิตช์ไร้สาย ติดตั้ง 1 ช่องสัญญาณ
- สวิตช์ไร้สาย ติดตั้ง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

*หมายเหตุ : รีโมทไร้สายรุ่นนี้
: รีโมทกรีนไลน์ 15 ช่องสัญญาณ
สามารถใช้ได้กับมอเตอร์ข้างต้นได้ทั้งหมด

GREENLINE MOTOR MOTOR CURTAIN SYSTEM



TE/S: Bolt-in Transformer Electronic Radio
Electronic limit - Built-in receiver - Sensitive Stall Protection - Run/stop by Pulling Pulling
- Power off - manual functions - Long Lifetime function - External emergency call
diy circuit Preferred Preferred Prep Position - Single Speed Function - Speed Feedback

แรงบิด : 1.2 Nm.
ความเร็ว : 14 cm/s
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) : 230 v.
ความถี่ (เฮิร์ต) : 433 Hz.
กำลังไฟ (วัตต์) : 45 w.
ร่นน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) : 50 kg.



รีโมทไร้สาย
15 ช่อง
สัญญาณ



สวิตช์ไร้สาย
15 ช่อง
สัญญาณ



สวิตช์ไร้สาย
1 ช่อง
สัญญาณ



สวิตช์ระบบสายไฟ
1 ช่อง
สัญญาณ

กล่องควบคุมมอเตอร์ อัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ



- 



สแกน QR code เป็นเรียนรู้เป็นเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Connector กับเราเตอร์ Wi-Fi ไม่ที่พิศควาที่ของทุกน ถึงทำแวนลิเคชัน เมืองร้าง การเป็นต่อกับแวนลิเคชัน และอุปกรณ์



Lide up with ITST for The Top Ten concepts (most brilliant pieces at user of our collaborative portal), creating and rays 10 (create new surface activities with online and more damage and accurate ITT connect names over the e-mail?)

