

Zaina-4


- 
- Wooden blinds
 - Vertical blinds
 - Roller blinds
 - Magic screen
 - Motor system
- 

OPENNESS FACTOR

Environment	: OEKO-TEK 100, GREENGUARD
Fire Classifications	: NFPA 701-99 TM#1
Fire Resistance	: NFPA 701 (USA)
Fabrication Methods	
Cutting	: Cold cut, Ultrasonic, Crush Cut, or Laser
Seaming / Hemming	: Thermal, High-Frequency, Ultrasonic or Sewing
Color fastness	: Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Environmental Benefits	: Lead Free


1%

Openness Factor	: 1%
Composition	: 30% Polyester / 70% PVC
Thickness	: 0.70 mm $\pm$ 5%
Weight	: 470 g/sqm. $\pm$ 5%
Breaking strength	: Warp 2060 N/5 cm. Weft 1300 N/5 cm.
Finished Width	: 200 / 250 / 300 cm.

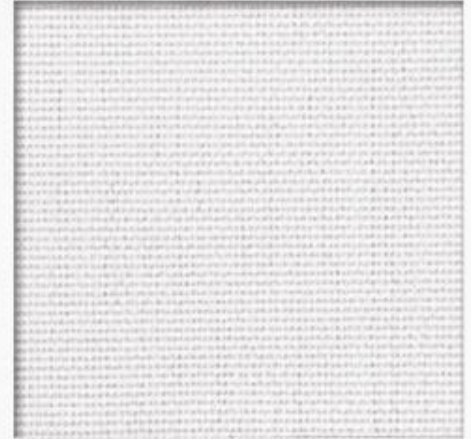


3%

Openness Factor	: 3%
Composition	: 30% Polyester / 70% PVC
Thickness	: 0.65 mm $\pm$ 5%
Weight	: 440 g/sqm. $\pm$ 5%
Breaking strength	: Warp 1800 N/5 cm. Weft 1434 N/5 cm.
Finished Width	: 200 / 250 / 300 cm.

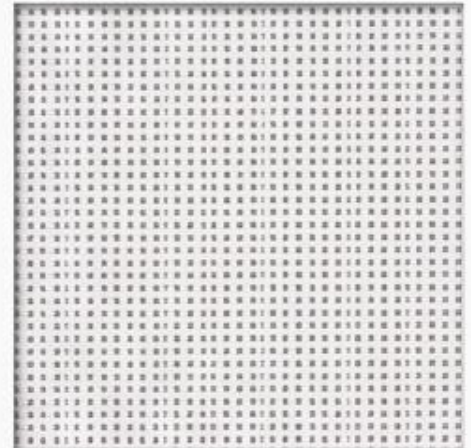


5%

Openness Factor	: 5%
Composition	: 30% Polyester / 70% PVC
Thickness	: 0.55 mm $\pm$ 5%
Weight	: 410 g/sqm. $\pm$ 5%
Breaking strength	: Warp 1600 N/5 cm. Weft 1500 N/5 cm.
Finished Width	: 200 / 250 / 300 cm.

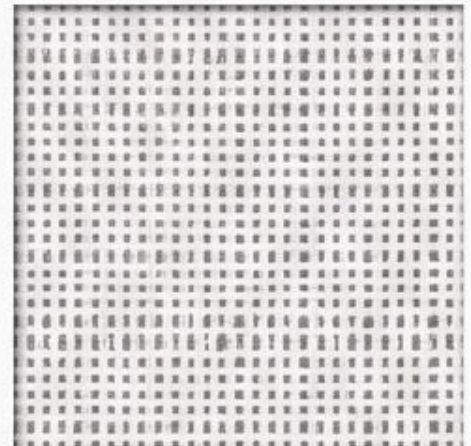

Sunscreen / SC- A2 / 3000 Series 1%


ผ้าชั้นสกรีน : เอสซี เอ 2 : 3000 ซีรี่ 1%

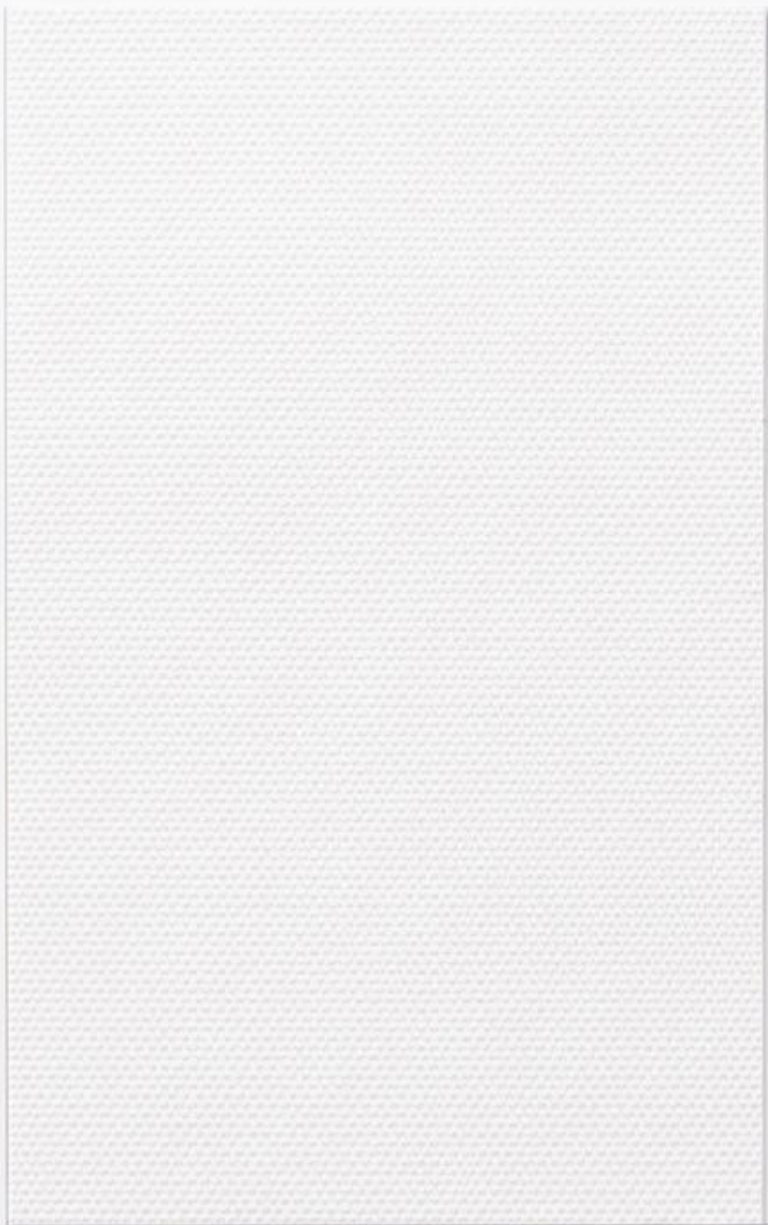

SC-A2-101 White



SC-A2-102 beige/white

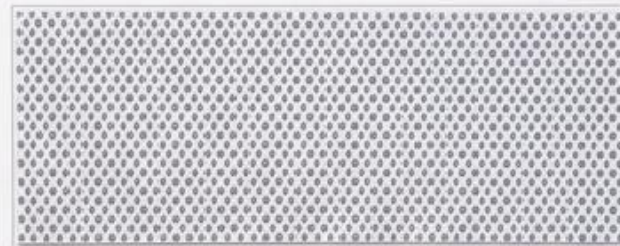


SC-A2-103 grey/white



SC-A2-108 brown/black



SC-A2-110 grey/black

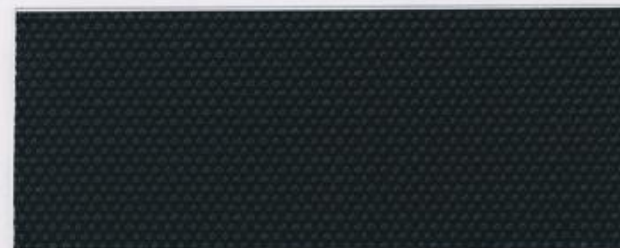

SC-A2-111 black

Composition : 30% Polyester / 70% PVC
 Finished Width : 200 / 250 / 300 cm.
 Thickness : 0.75 mm. $\pm$ 5%
 Standard Packing : 30 m.
 Weightper m2 : 470 g/m2 $\pm$ 5%
 Yarn Count : 64 * 40
 Breaking strength : Warp 2060 N/5 cm.
 : Weft 1300 N/5 cm.

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%

หมายเหตุ : การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3% และ 5 ปี 3 ปีแรก
 แบบอื่น A3009 และ 30N301 (Made to order)




M1
 B1
 B2
 NFPA 701




Sunscreen / SC- A2 / 3000 Series 3%


ผ้าซันสกรีน : เอสซี เอ 2 : 3000 ซีรี่ 3%

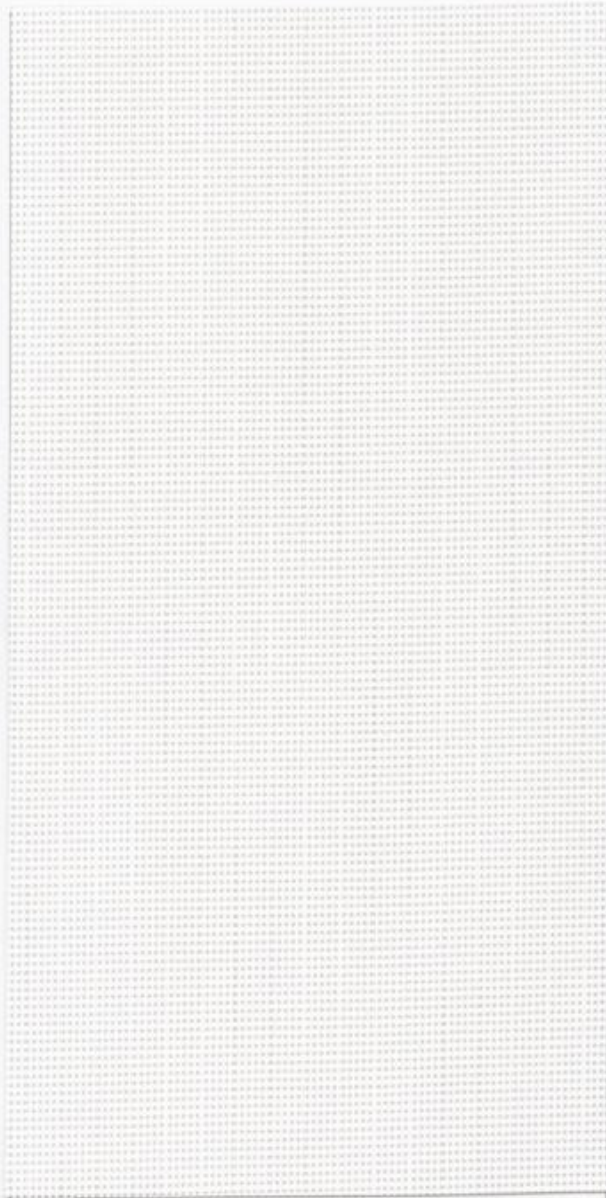

SC-A2-301 white

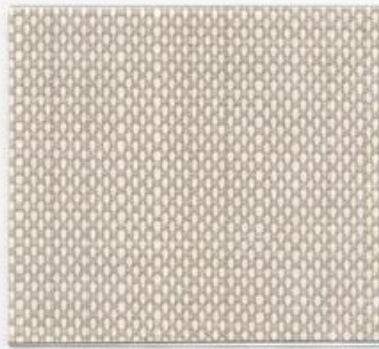


SC-A2-302 beige/white

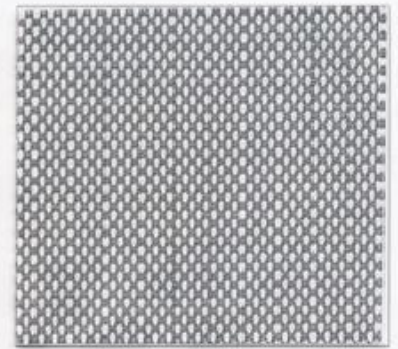

SC-A2-303 grey/white



SC-A2-304 beige

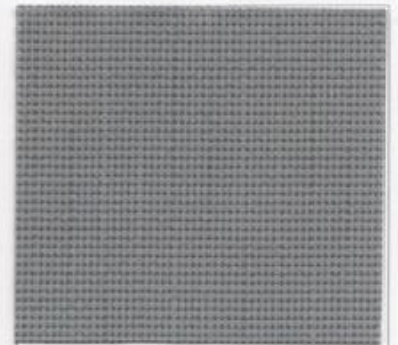

SC-A2-306 grey



SC-A2-308 brown/black



SC-A2-310 grey/black



SC-A2-311 black

Composition : 30% Polyester / 70% PVC
Finished Width : 200 / 250 / 300 cm.
Thickness : 0.65 mm. $\pm$ 5%
Standard Packing : 30 m.
Weightper m2 : 440 g/m2 $\pm$ 5%
Yarn Count : 54 * 44
Breaking strength : Warp 1800 N/5 cm.
 : Weft 1434 N/5 cm.

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%

หมายเหตุ : ภาพนี้ใช้สำหรับภาพตัวอย่าง 3% และ 1% สีจริง
 สเปก A3009 และ 30N301 (Made to order)




M1
B1
B2
NFPA 701




Sunscreen / SC- A2 / 3000 Series 5%

ผ้าชั้นสกรีน : เอสซี เอ 2 : 3000 ซีรี่ 5%

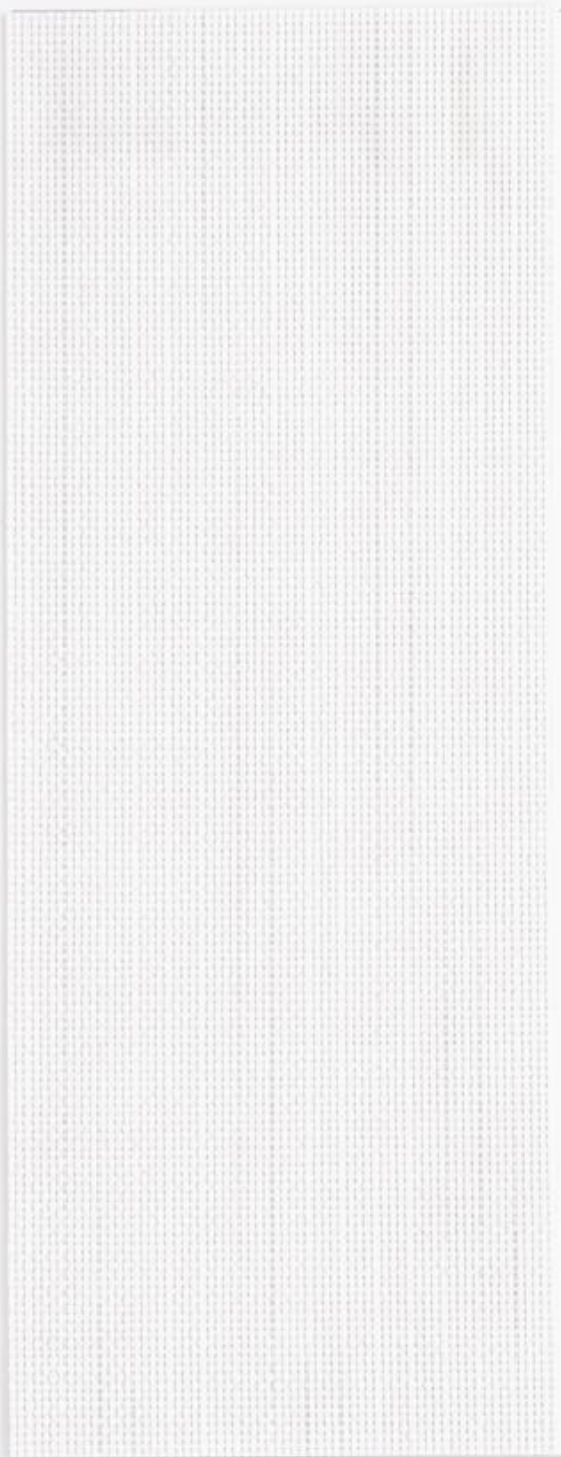


SC-A2-501 white

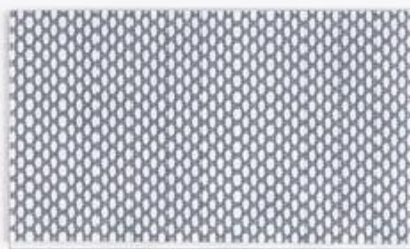


SC-A2-503 grey/white



SC-A2-504 beige

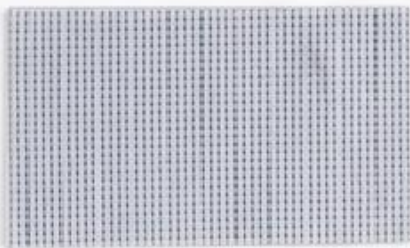

SC-A2-505 L grey

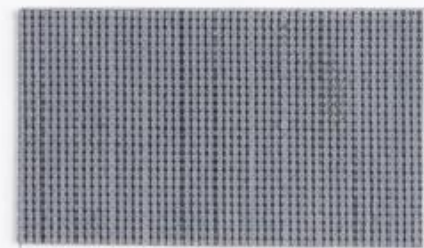

SC-A2-506 grey



SC-A2-507 L brown/black



SC-A2-508 brown/black



SC-A2-510 grey/black



SC-A2-511 black



SC-A2-502 beige/white



A3009 White/Black

Composition : 30% Polyester / 70% PVC
 Finished Width : 200 / 250 / 300 cm.
 Thickness : 0.55 mm. $\pm$ 5%
 Standard Packing : 30 m.


Weight per m2 : 410 g/m2 $\pm$ 5%
 Yarn Count : 48 * 46
 Breaking strength : Warp 1600 N/5 cm.
 : Weft 1500 N/5 cm.

หมายเหตุ : ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 มาตรฐาน A3009 83: 30x301 (Made to order)



Sunscreen / 4000 Series 5%


ผ้าชั้นสกรีน : 4000 ซีรี่ 5%

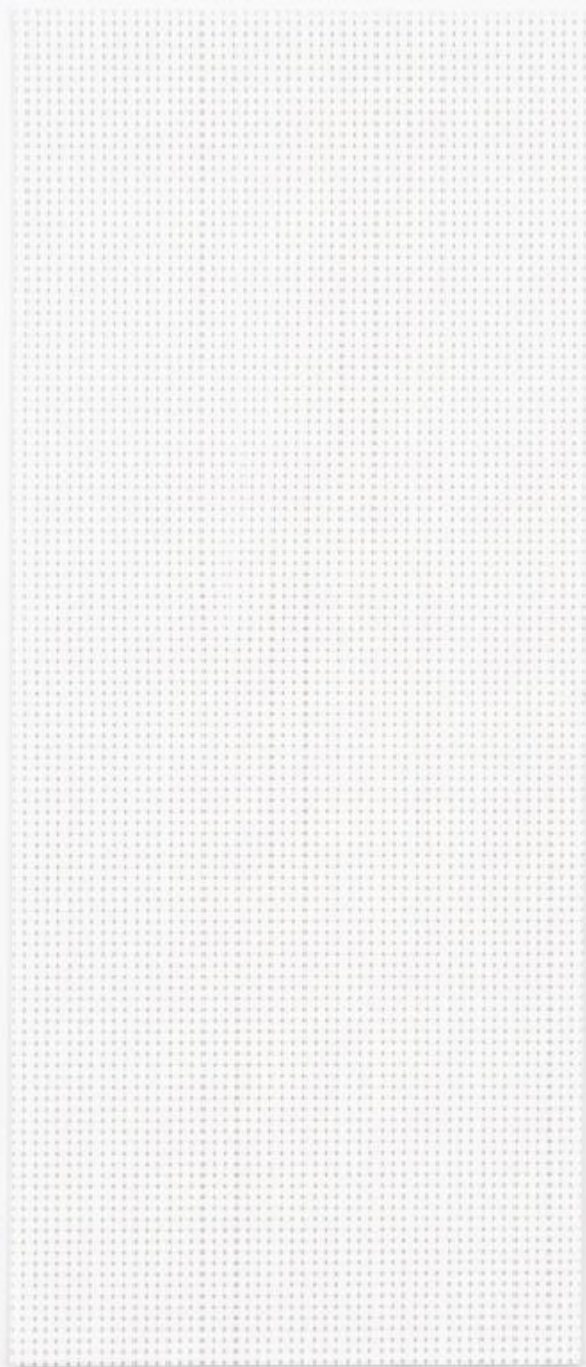

40N001 White



40N901 Black

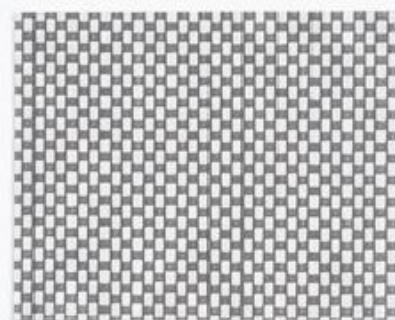

40N002 Grey / White




40N902 Brown/ Black



40N003 Beige / White



40N903 Grey / Black

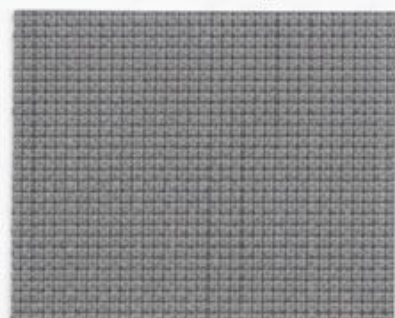

SC-A1-506 Grey



A4007 White / Black

Remark : Color may be different from sample $\pm 3\%$
หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm 3\%$

Openness Factor : 5% (3%, 1% made to order)
Composition : 30% Polyester / 70% PVC
Environment : OEKO-TEX 100, GREENGUARD
Thickness : 0.75 mm. $\pm 5\%$
Weight : 520 g/sqm. $\pm 5\%$
Breaking strength : Warp 2600 N/5 cm, Weft 150 N/5
Finished Width : 200 / 250 / 300 cm.

Fire Classifications : NFPA 701-99 TM#1
Fire Resistance : NFPA 701 (USA)
Fabrication Methods :
Cutting : Cold cut, Ultrasonic, Crush Cut or Laser
Seaming / Hemming : Thermal, High - Frequency, Ultrasonic or Sewing
Color fastness : Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Environmental Benefits : Lead Free



Sunscreen / B Series & F Series

ผ้ากันสกรีน : บี ซีรีส์ & เอฟ ซีรีส์



B Series / บี ซีรีส์



B 4001 White

Openness Factor	: Average 3%
Composition	: 27% Polyester / 73% PVC
Thickness	: 0.68 mm. $\pm$ 5%
Weight	: 520 g/sqm. $\pm$ 5%
Tensile Strength (daN/5 cm)	: Warp 192.20 / Welf 218.20
Tearing Strength (daN)	: Warp 112.40 / Welf 10.90
Color fastness	: Grade 8
Standard Width	: 200 / 250 cm
Fire Resistance (FR)	: M1, B1, B2 / NFPA 701-99



B 4002 Grey




B 4003 Beige

F Series / เอฟ ซีรีส์



F 5101 White

Openness Factor	: Average 1%
Composition	: 27% Polyester / 73% PVC
Thickness	: 0.71 mm. $\pm$ 5%
Weight	: 515 g/sqm. $\pm$ 5%
Tensile Strength (daN/5 cm)	: Warp 302.20 / Welf 115.40
Tearing Strength (daN)	: Warp 10.20 / Welf 5.80
Color fastness	: Grade 8
Standard Width	: 200 / 250 cm
Fire Resistance (FR)	: M1, B1, B2 / NFPA 701-99

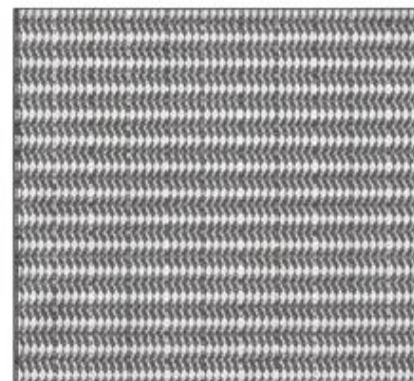

F 5001/N Grey



F 5004/N Beige

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
 หมายเหตุ : สีอาจสลับกับตัวอย่างแตกต่างกัน $\pm$ 3%




M1
B1
B2
NFPA 701




Sunscreen / UV Blackout / Foam coating

ผ้าชั้นสกรีน : ยูวี แบล็คเอาท์ : เคลือบโฟมทึบแสง

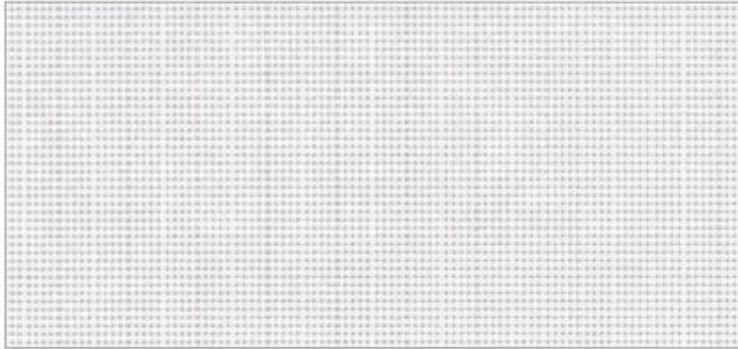


SCA-9501 White

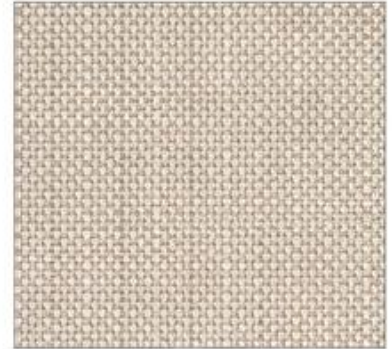

SCA-9502 Beige


Openness Factor : Average 0%
Composition : 30% Polyester / 70% PVC
Thickness : 0.65 mm. $\pm$ 5%
Weight : 550 g/m² $\pm$ 5%
Color fastness : Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Standard Width : 200 / 250 / 300 cm.

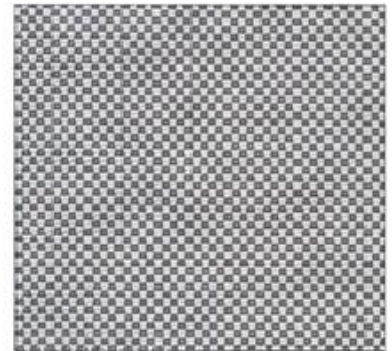

SCA-9503 Grey

Sunscreen / Solar 3000 series / Aluminium coating

ผ้าชั้นสกรีน : โซล่า 3000 ซีรีส์ : เคลือบอลูมิเนียม

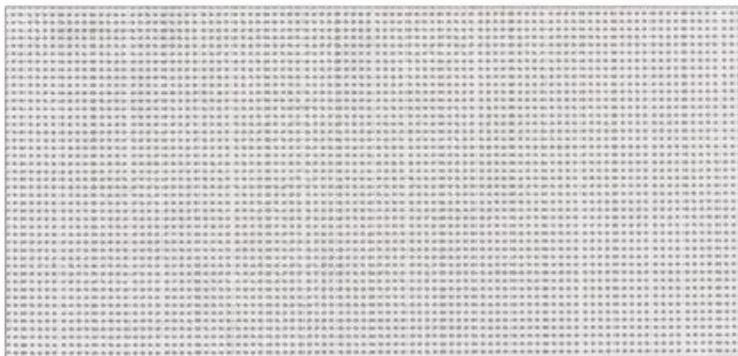


3001 White / Silver



3002 Beige / Silver

Openness Factor : Average 5%
Composition : 30% Polyester / 70% PVC
Thickness : 0.65 mm. $\pm$ 5%
Weight : 550 g/m² $\pm$ 5%
Color fastness : Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Fire Resistance : NFPA 701 (USA)





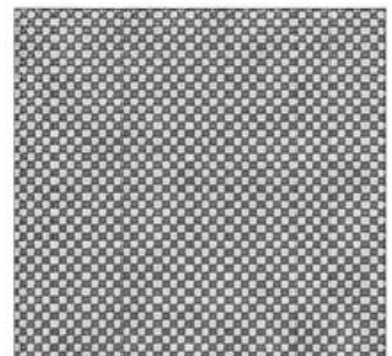


3003 Grey / Silver

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%

หมายเหตุ : สีอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%

ผ้าชั้นสกปรน : เอสซี ดี 1 ซีรีส์ 4%



Cutting	: Cold cut, Ultrasonic Crush Cut or Laser
Seaming / Hemming	: Thermal, High-Frequency Ultrasonic or Sewing
Color fastness	: Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Environmental Benefits	: Lead Free



Remark : Color may be different from sample $\pm 3\%$
หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm 3\%$

Sunscreen / SC-A7 Series 1%


ผ้าชั้นสกรีน : เอสซี เอ 7 ซีรีส์ 1%




SC-A7-101 White



SC-A7-102 Ivory

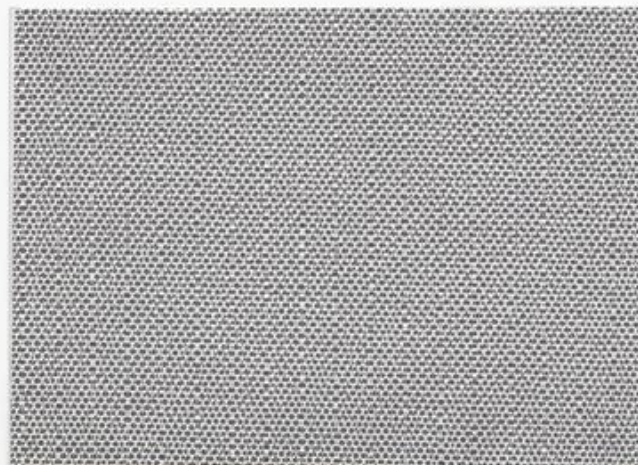

SC-A7-103 Grey

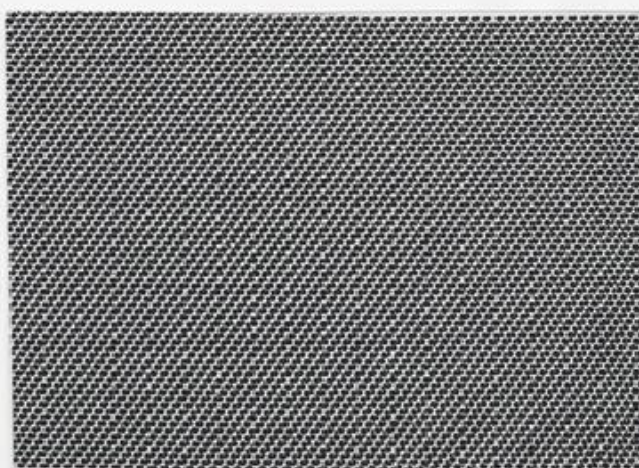

SC-A7-104 Black


Openness Factor	: 1%
Composition	: 30% Polyester / 70% PVC
Environment	: OEKO-TEK 100, GREENGUARD
Thickness	: 0.73 mm. $\pm$ 5%
Weight	: 525 g/sqm. $\pm$ 5%
Breaking strength	: Warp 2740 N/5 cm, Weft 1200 N/5 cm.
Finished Width	: 200 / 250 / 300 cm.
Fire Classifications	: NFPA 701-99 TM#1
Fire Resistance	: NFPA 701 (USA)
Fabrication Methods	
Cutting	: Cold cut, Ultrasonic, Crush cut or Laser
Seaming / Hemming	: Thermal, High-Frequency, Ultrasonic or Sewing
Color fastness	: Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Environmental Benefits	: Lead Free

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%



Sunscreen / SC-T7 10%


ผ้าชั้นสกรีน : เอสซี ที 7 10%

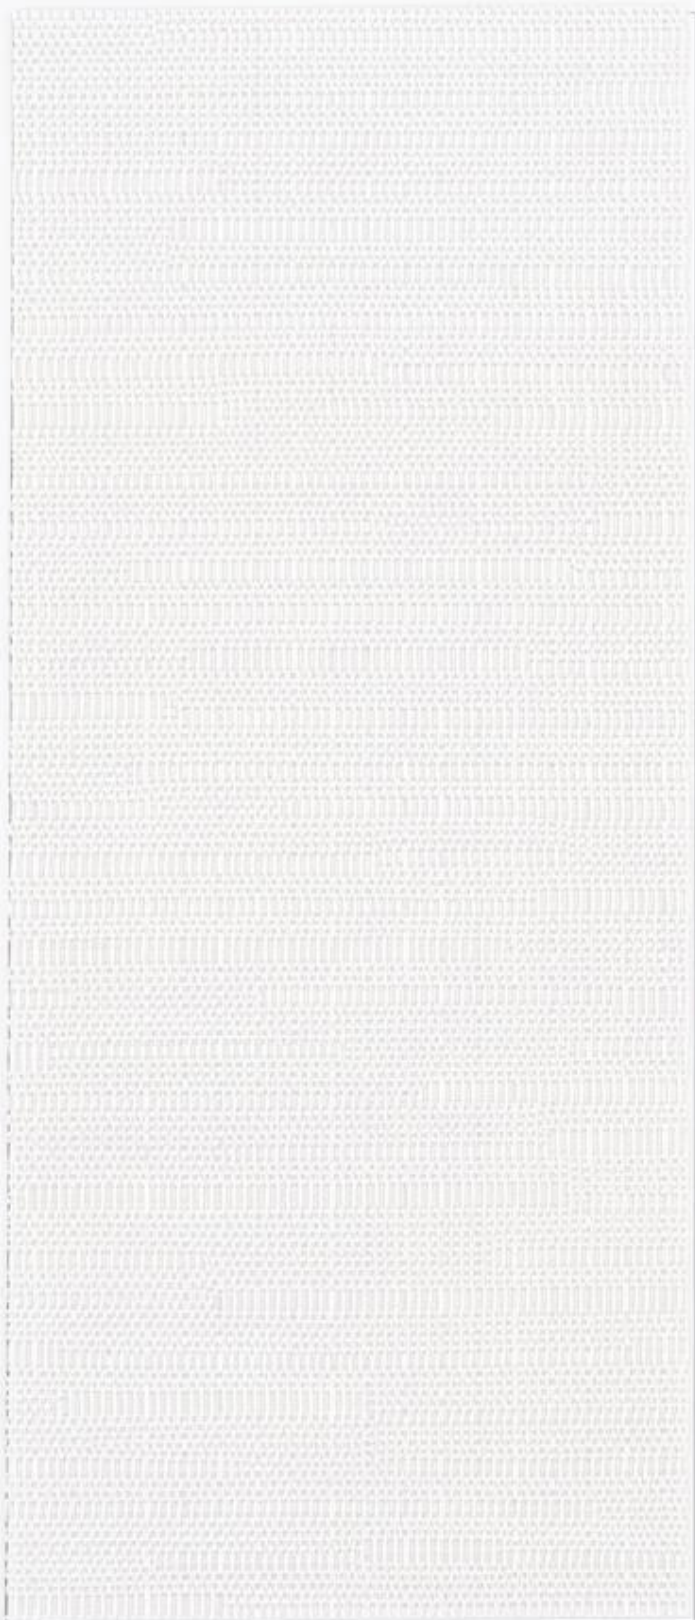


SC-T7-1001 White




SC-T7-1002 Ivory

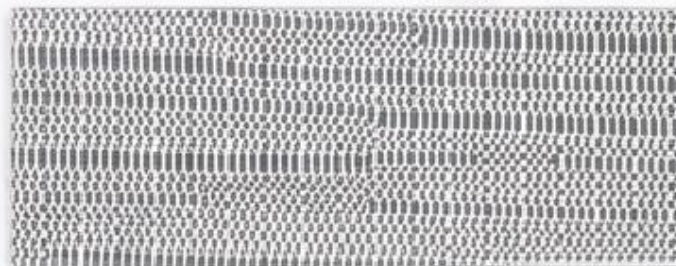

SC-T7-1003 Grey

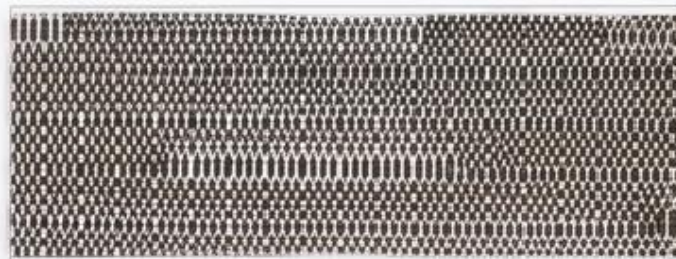

SC-T7-1004 Brown

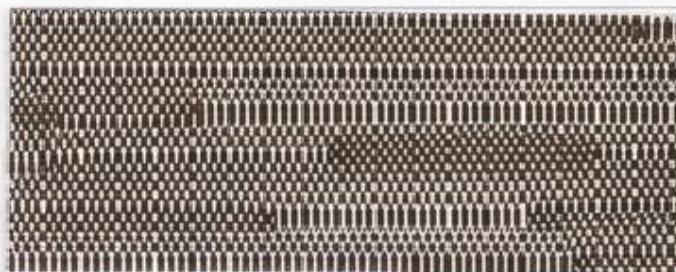

SC-T7-1005 D.Brown

Openness Factor	: 10%
Compossession	: 30% Polyester / 70% PVC
Environment	: OEKO-TEK 100, GREENGUARD
Thickness	: 1.03 mm. $\pm$ 5%
Weight	: 452 g/sqm. $\pm$ 5%
Finished Width	: 300 cm.
Fire Classifications	: NFPA 701-99 TM#1
Fire Resistance	: NFPA 701 (USA)

Fabrication Methods


Cutting	: Cold cut, Ultrasonic, Crush Cut, or Laser
Seaming / Hemming	: Thermal, High-Frequency, Ultrasonic or Sewing
Color Fastness	: Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Environmental Benefits	: Lead Free

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจสั่นค่าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%




Sunscreen / SC-T7 10%


ผ้าซันสกรีน : เอสซี ที 7 10%

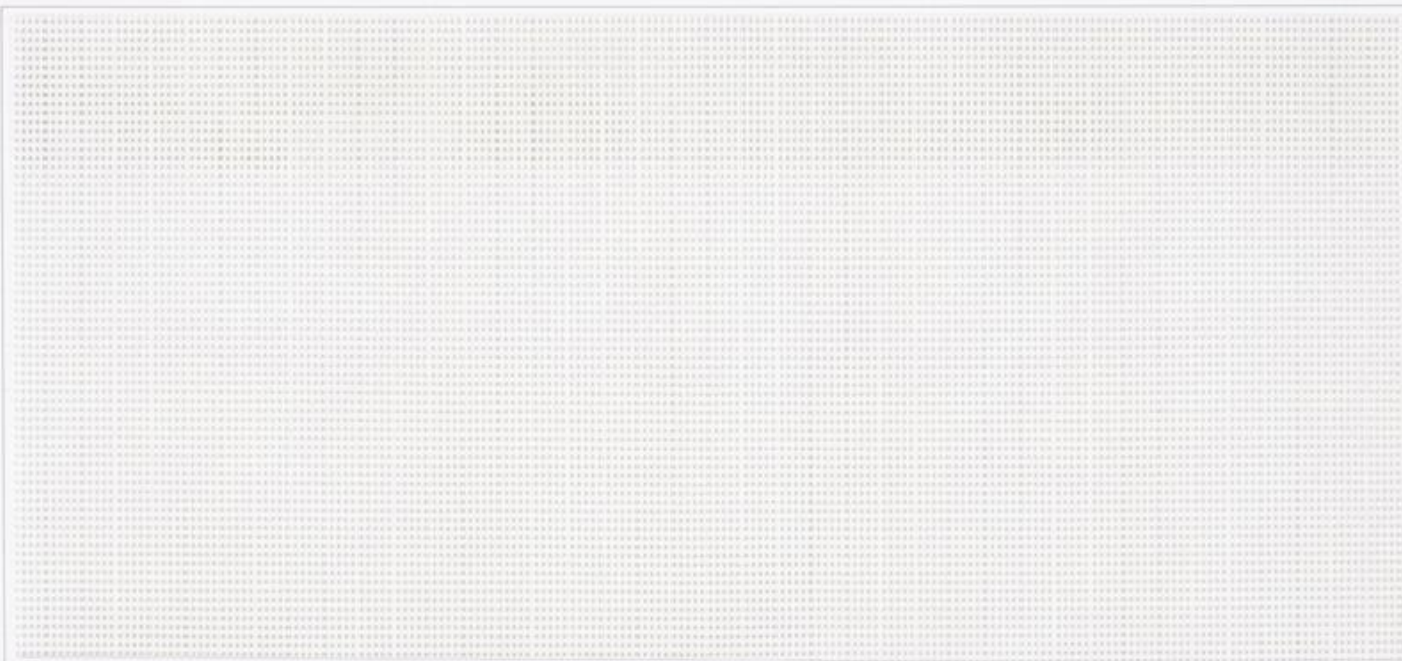

RR 10 White

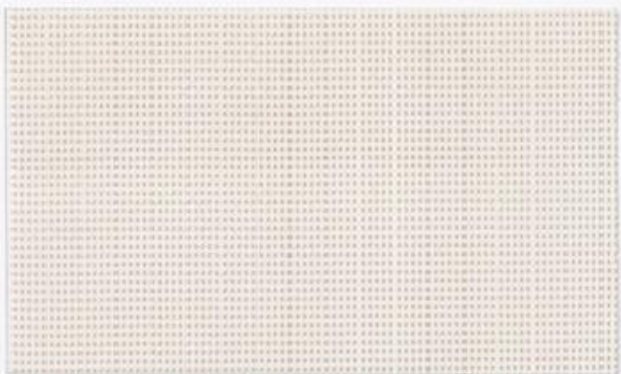

RR 12 Beige

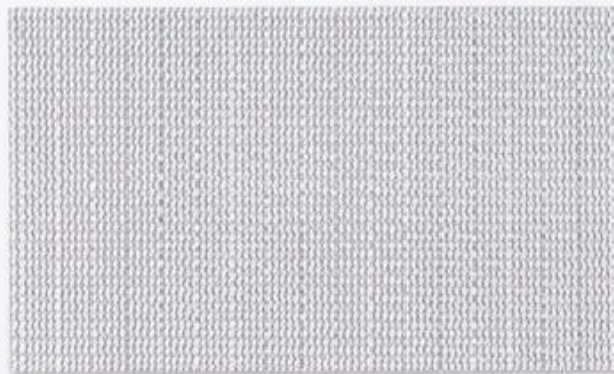

RR 13 Grey



RR 82 Brown



RR 90 Black

Openness Factor : 3%
Composition : 30% Polyester / 70% PVC
Thickness : 0.67 mm. $\pm$ 5%
Weight : 455 g/sqm. $\pm$ 5%
Finished Width : 200 / 250 / 300 cm.


Fire Classifications : NFPA 701 - 2010
Color Fastness : 8 (ISO 1054 - BO2)
Breaking Strength : Warp 1400 N/5 cm, Weft 1610 N/5 cm.

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%



UV Black Out / Berke

ผ้ายูวี แบล็คเอาท์ : เบอร์กี

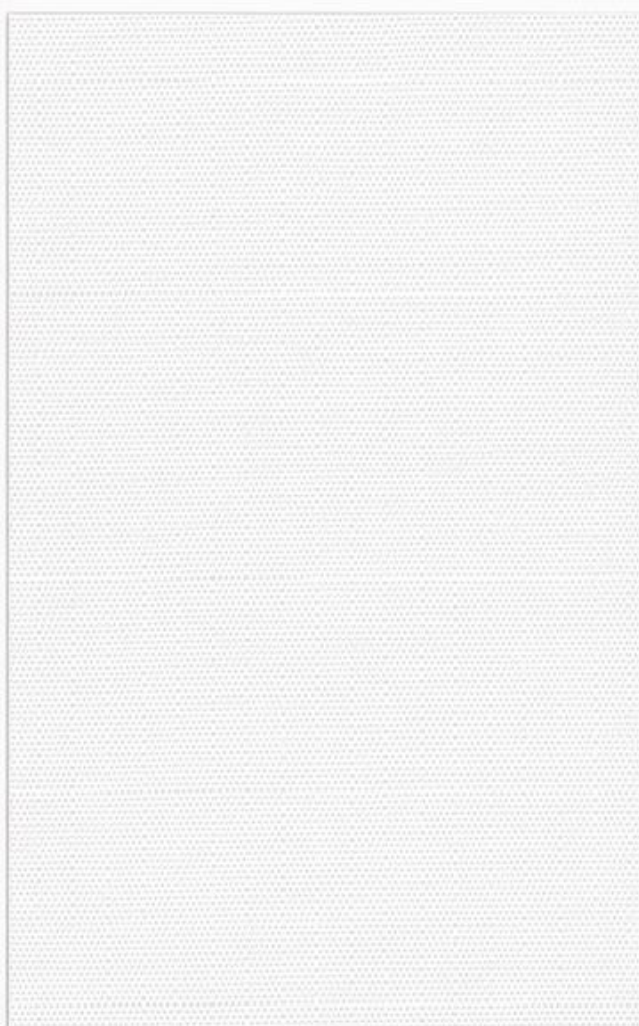

White/White



Beige/Beige



Ivory/Ivory



Soft Green/Soft Green




L.Grey/L.Grey



Brown/Brown



D.Grey/D.Grey

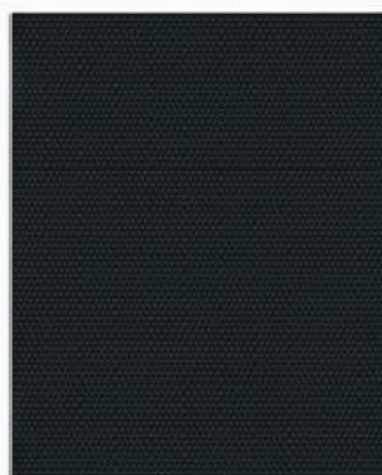

Black/Black

Remark : Color may be different from sample $\pm 3\%$

หมายเหตุ : สีอาจสลับค้ำอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm 3\%$

Openness Factor : 0%

Composition : 100% Polyester

Thickness : 0.34 mm. ± 0.02 mm.


Width : 200 / 250 / 300 cm.

Weight : 340 g/m² $\pm 5\%$



UV Black Out / Dizny

ผ้ายูวี แบล็คเอาท์ : ดิสนีย์

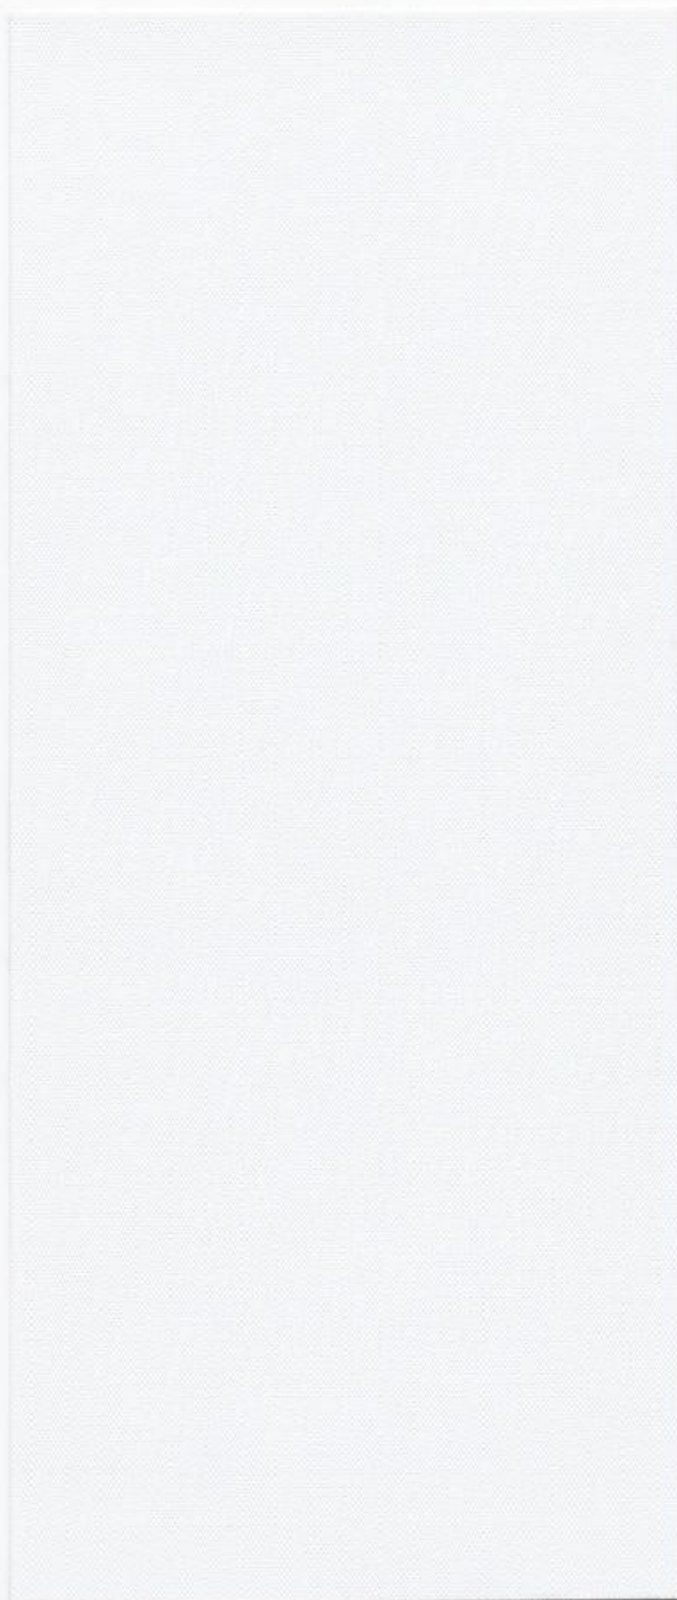

White/silver




Beige/Silver



Ivory/Silver




Grey/Silver

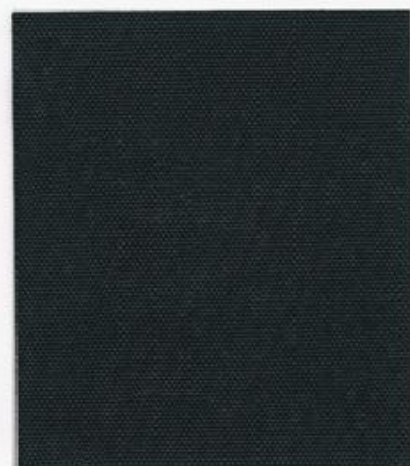

Black/Silver



Light Oak/Silver

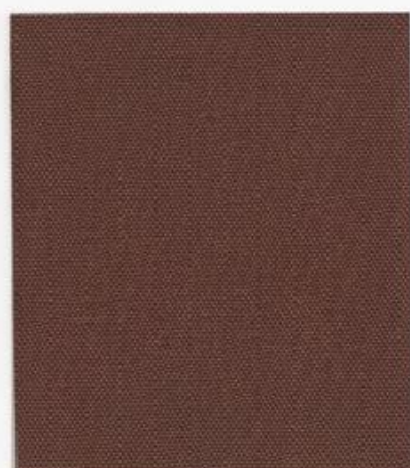

Brown/Silver

Remark : Color may be different from sample $\pm 3\%$
หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm 3\%$



UV Resistant



Printable

Openness Factor : 0%
Composition : 100% Polyester
Thickness : 0.41 mm. ± 0.02 mm.
Width : 200 / 250 cm.
Weight : 250 g/m² $\pm 5\%$

UV Black Out / PVC Fiber Glass

ผ้ายูวี แบล็คเอาท์ : พีวีซี ไฟเบอร์ กลาส




W/P (Water-proof)

กันน้ำ



A-06 White/White

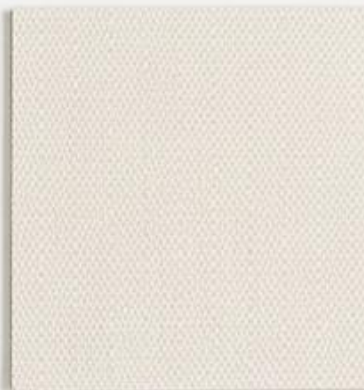

A-07 Cream/Cream



A-08 Grey/Grey



A-10 Linen/Linen



A-09 Ivory/Ivory



A-11 D.Grey/D.Grey



Composition : 25% Fiberglass / 75% PVC (3ply)
Thickness : $0.34 \pm 5\%$, $0.38 \pm 5\%$
Width : 200 / 254 cm.
Mesh Weight : 430 g/m², 500 g/m²

Fire Retardant : BS 5867 Part 2 : 2008 Type B
Fungi Resistant : ASTM G21
Breaking Strength : 29.41 kg/cm. (warp)
35.26 kg/cm. (weft)
Tera Strength : 18.72 kg/cm. (warp)
25.65 kg/cm. (weft)

Remark : Color may be different from sample $\pm 3\%$
หมายเหตุ : สีอาจสลับจากตัวอย่าง $\pm 3\%$



UV Resistant



Printable



Fire Retardant




Anti Moulding

Water Proof / Pearlied W/P Series

ผ้ากันน้ำ : เพิร์ลลาย ดับเบิ้ลยู / พี ซีรีส์



W/P (Water-proof)
กันน้ำ

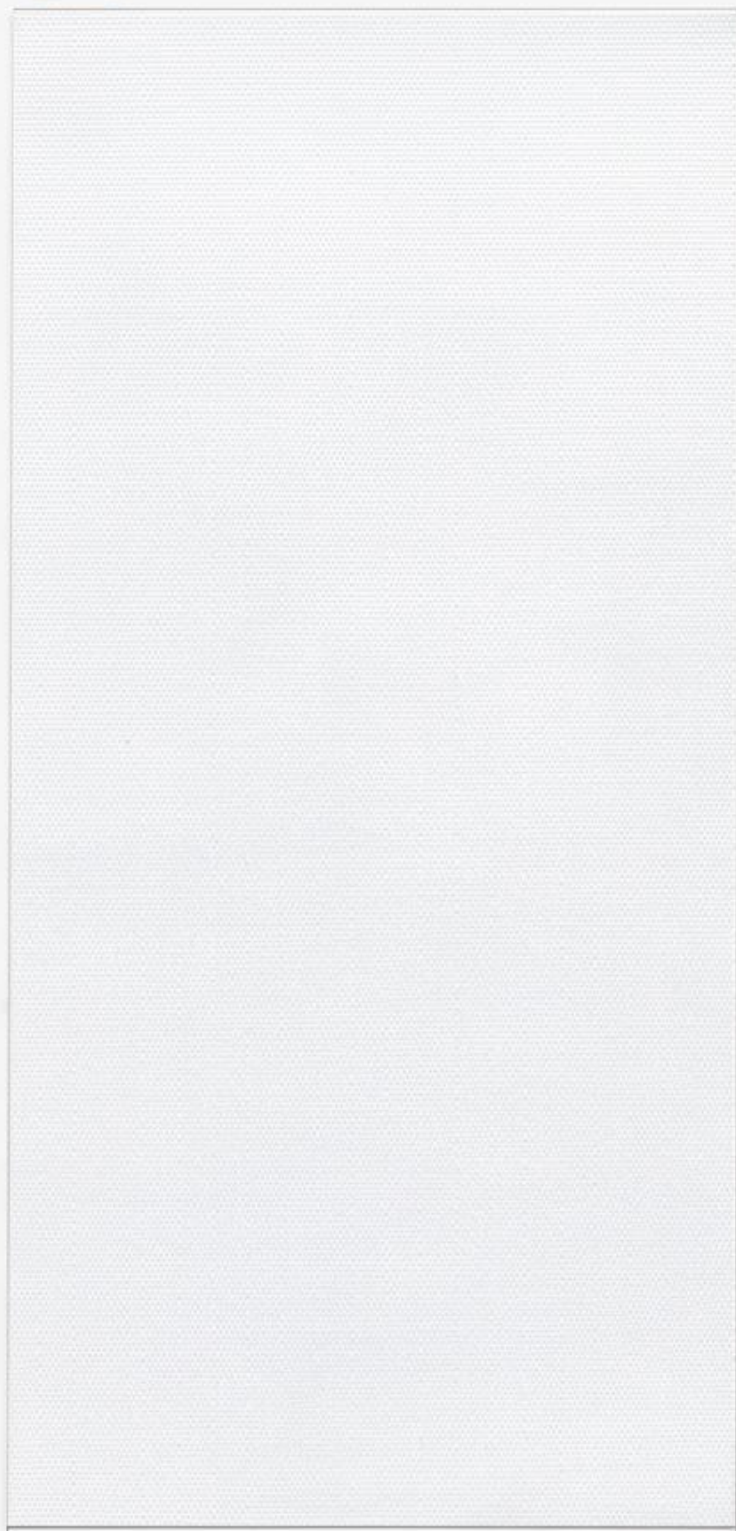

YM 6301 White/White



YM 6303 Beige/Beige



YM 6305 Blue/Blue



YM 6304 Grey/Grey

Composition : 100% Polyester
Lighting Rate : 100%
Width : 240 cm.
Weight : 310 gr/m2 $\pm$ 5%
Weft Deviation : 3.00%
Light Fastness : 6 – 8 Grade

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%



UV Resistant



Printable


Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%

UV Blackout / WP Series


ผ้ายูวี แบล็คเอาท์ : ดับเบิ้ลยูพี ซีรีส์




W/P (Water-proof)
กันน้ำ

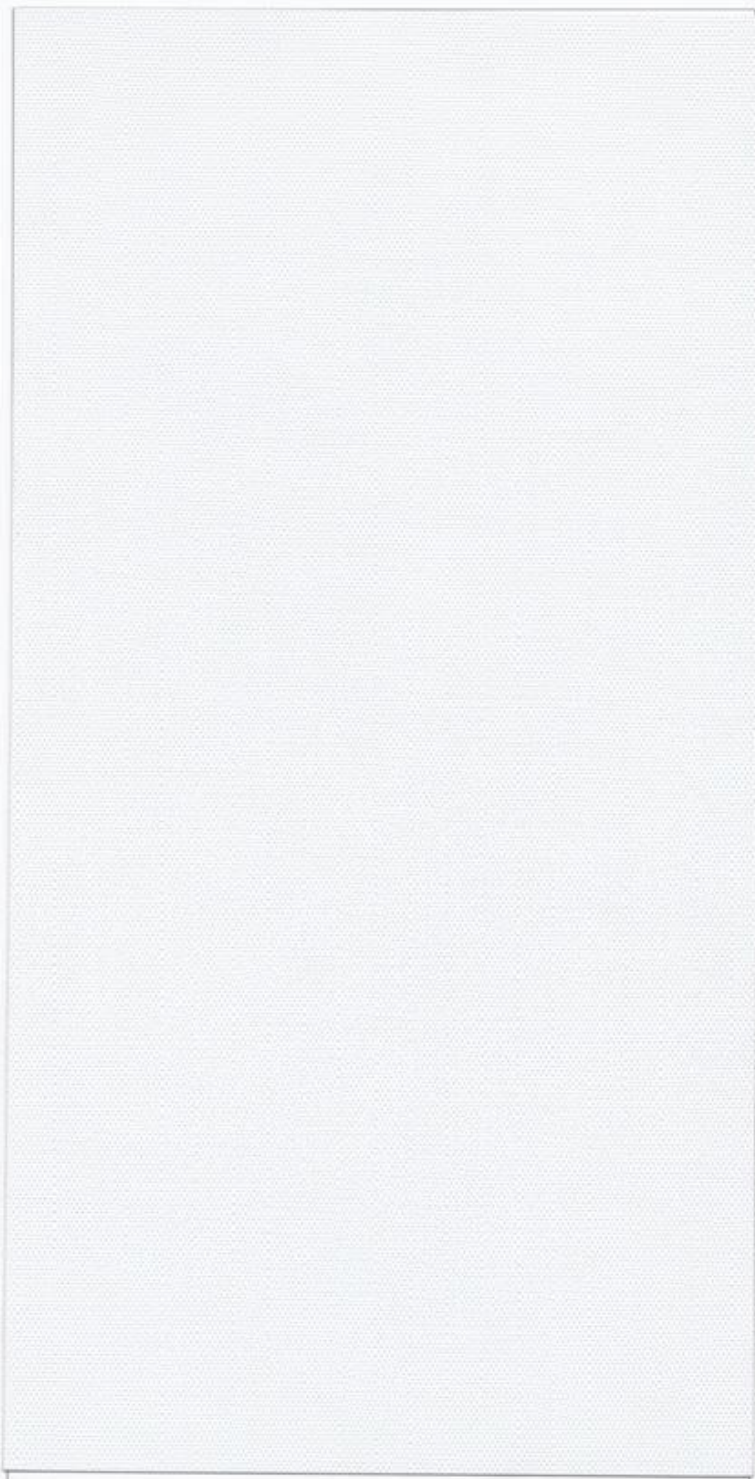

YM 6401 White/Silver

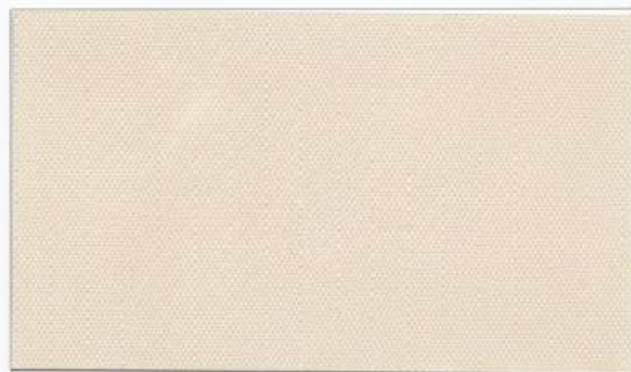

YM 6402 Beige/Silver

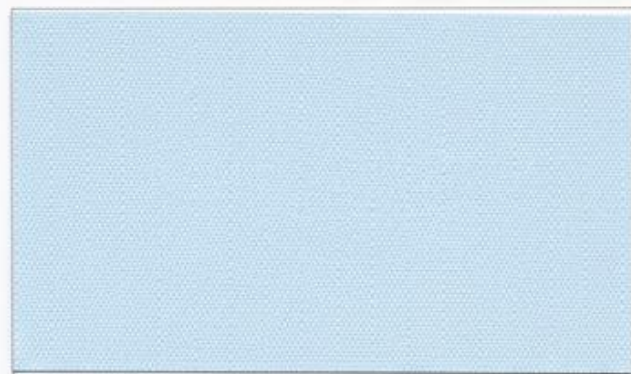

YM 6404 Blue/Silver



YM 6405 Grey/Silver

Composition : 100% Polyester
Lighting Rate : 100%
Width : 240 cm.
Weight : 305 gr/m² ± 5%
Weft Deviation : 3%
Light fastnes : 6 - 8 Grade

Remark : Color may be different from sample ± 3%

หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง ± 3%



UV Resistant



Anti Moulding

Remark : Color may be different from sample ± 3%


หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง ± 3%

UV Foam Coating / Bamboo Node Series

ผ้าเคลือบยูวีโฟม : แบบบุนอต ซีรีส์



Acrylic Coating

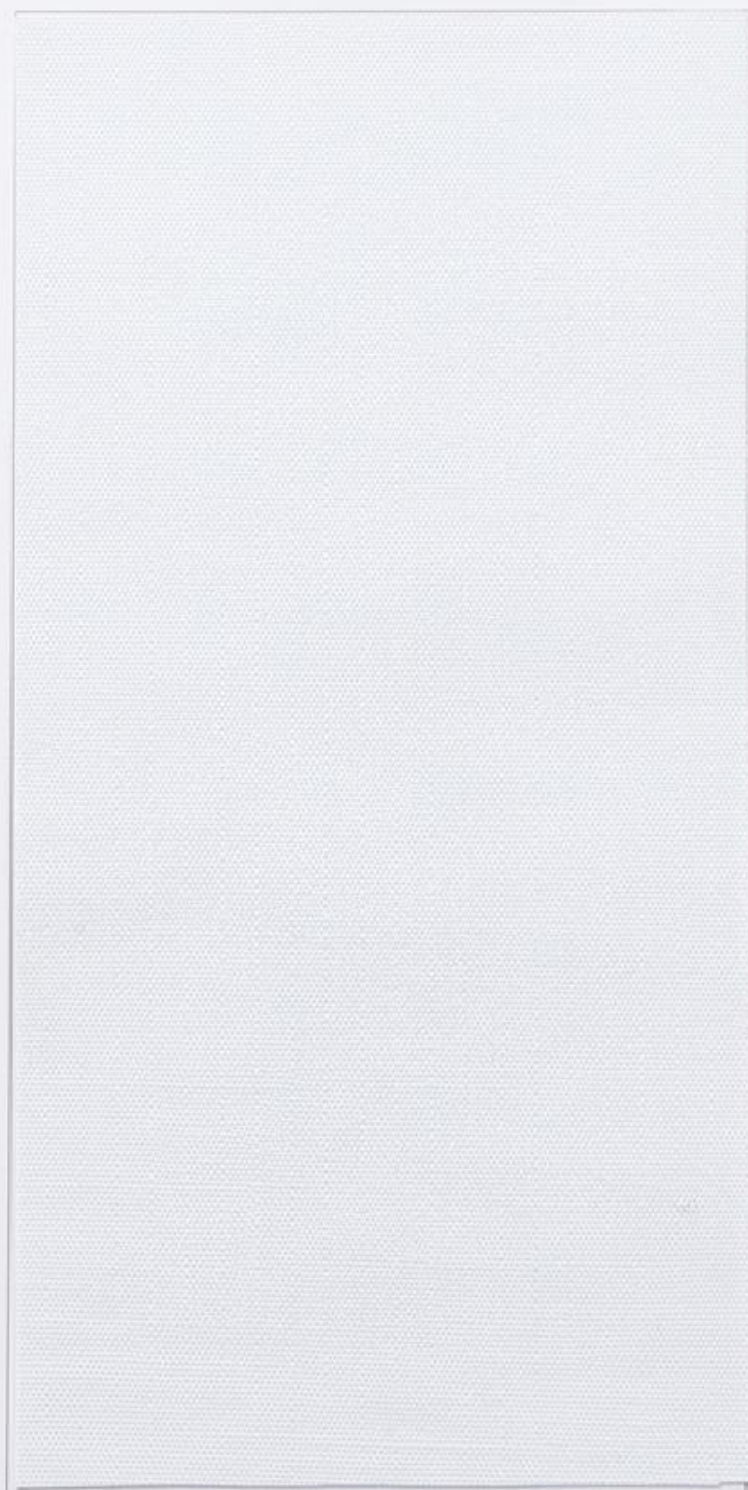

YM 5301 White

Openness Factor : 0%
Composition : 100% Polyester
Width : 200 / 260 cm.
Weight : 340 gr/m² ± 5%




YM 5302 Beige



YM 5303 Grey



YM 5304 Brown

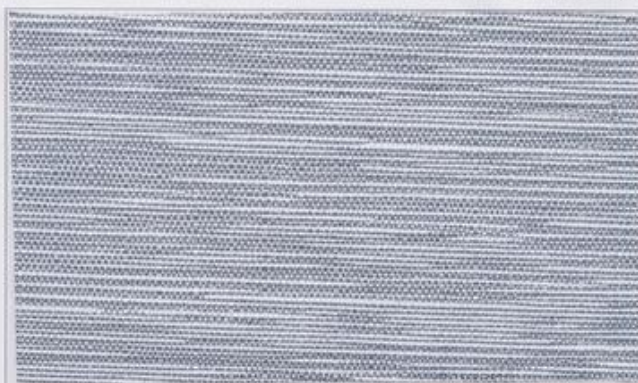

YM 5305 Dark Grey

Remark : Color may be different from sample ± 3%
หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง ± 3%



UV Resistant

UV Foam Coating / NASA Series

ผ้าเคลือบยูวีโฟม : นาซ่า ซีรีส์



Acrylic Coating



B01 White



B02 Ivory



B04 Gold



B03 Grey



B05 Brown

Composition : 100% Polyester
Width : 300 cm.

Weight : 375 g/sqm. $\pm$ 3%
Rate of blackout : 100%

Fire test for flame - Resistance textiles and films : NFPA 701-1989 Small scale test
Requirements : For fabric weight less than 10.0 oz/sq.yd which are specified as being for using as curtains and draperies.



UV Resistant

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%

UV Foam Coating / NASA Series

ผ้าเคลือบยูวีโฟม : นาซ่า ซีรีส์



Acrylic Coating



1001-2 Ivory



1001-4 Beige



1001-7 Brown



1016-1 Cream



1016-2 Beige

Composition : 100% Polyester
Width : 280 cm.
Weight : 375 g/sqm. $\pm$ 3%
Rate of blackout : 100%

Requirements

: For fabric weight less than 10.0 oz/yd² which are specified as being for use as curtains and draperies.

UV Foam Coating / NASA Series

ผ้าเคลือบยูวีโฟม : นาซ่า ซีรีส์



0902-1 Ivory



0902-2 Cream



0902-3 Khaki

Composition : 100% Polyester
Width : 200 / 280 cm.
Weight : 400 g/sqm² $\pm$ 3%
Rate of blackout : 100%
Fire test for flame - Resistant textiles and films
: NFPA 701-1989 Small scale test

Requirements

: For fabric weight less than 10.0 oz/yd² which are specified as being for use as curtains and draperies.


Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีของสินค้าอาจแตกต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%



UV Resistant

Dim Out / Semi - Shading Series

ผ้าติ่มเอาท์ : เซมิ เจดติ้ง ซีรีส์

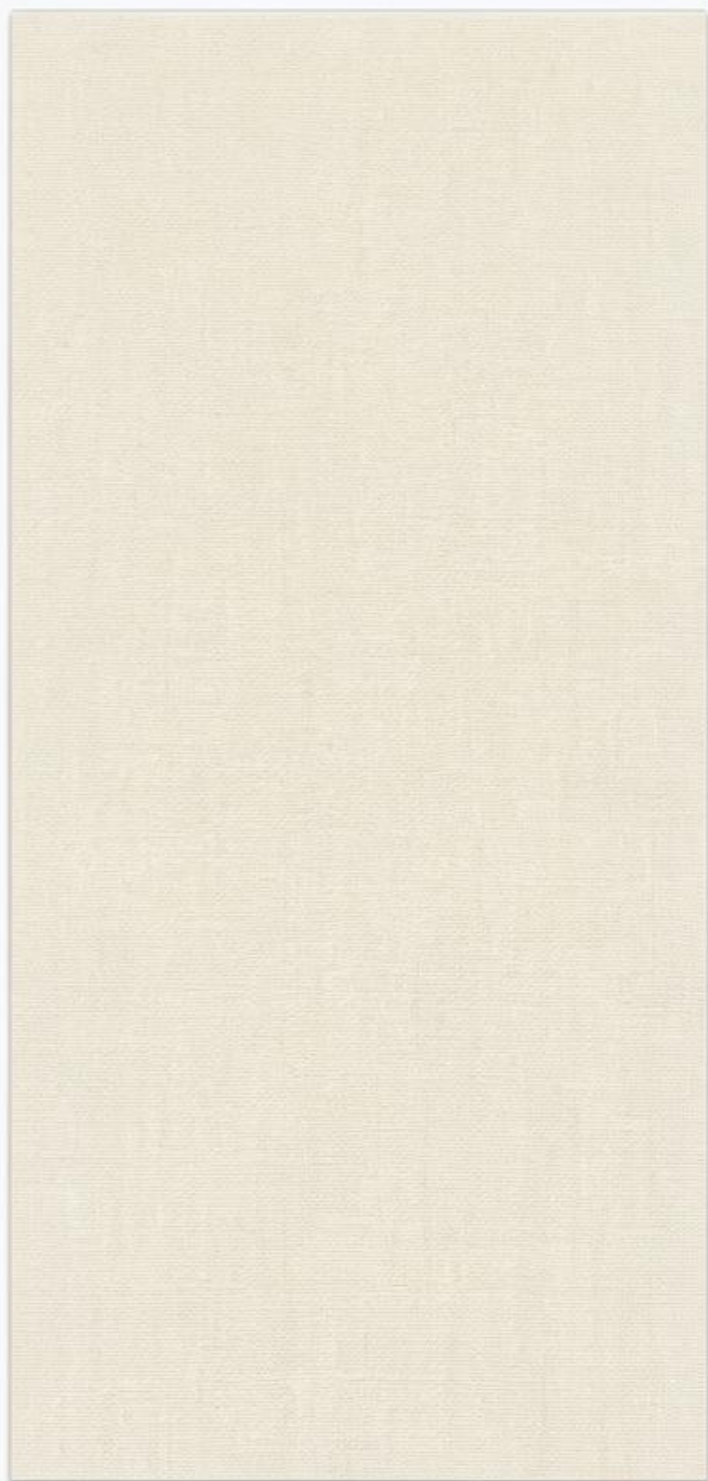

YM - 2 Ivory



YM - 1 White



YM - 3 Grey



YM - 5 Blue



YM - 002 Cream



YM - 004 Beige

Composition : 100% Polyester

Weight : 170 g/sqm. $\pm$ 5%

Finish Weighth : 200 / 250 cm.

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจมีสีต่างจากตัวอย่าง $\pm$ 3%

Dim Out / Linen Series

ผ้าติ่มเอาท์ : ลินิน ซีรีส์




YM - 5101 Cream



YM - 5102 Beige



YM - 5103 Brown

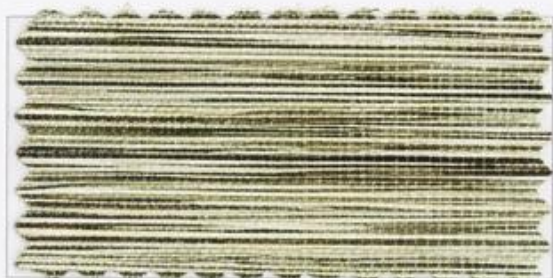

YM - 5104 Green



YM - 5105 D. Brown

Composition : 100% Polyester
Weight : 185 g/sqm. $\pm$ 5%
Finish Weighth : 240 cm.

Remark : Color may be different from sample $\pm$ 3%
หมายเหตุ : สีอาจส้บก้าจากเดกทำงากท้วอด้ง $\pm$ 3%